SERIE SD

http://tiny.cc/7SDseriesEN

(*) 8.4SD

Modell	6.3 SD	7.3 SD	8.4 SD
Motorhersteller	Yanmar 3TNV76	Yanmar 3TNV82	Yanmar 3TNV88
Leistung (ISO Gross)	28 HP	35 HP	40 HP
Kraftstoff	Diesel		
Betriebsbremse	Hydrostatic		
Geschwindigkeit (max.)	14 km/h (8.7 mph)	15 km/h (9.3 mph)	17 km/h (10.5 mph)
Hydr. Förderleistung f. Anbaugeräte	31 l/min (8.2 GPM)	37 l/min (9.8 GPM)	37 l/min (9.8 GPM)
Max. Hubhöhe	2,90 m (114 in)		
Max Kipplast (1)	1500 kg (3307 lbs)	1580 kg (3483 lbs)	1610 kg (3549 lbs)
Hublast – Maschine gerade (2)	1200 kg (2645 lbs)	1260 kg (2778 lbs)	1290 kg (2844 lbs)
Hublast – Maschine voll geknickt (3)	900 kg (1984 lbs)	1100 kg (2425 lbs)	1230 kg (2712 lbs)
Ausbrechkraft / 50 cm (19.7 in)	1400 kg (3086 lbs)	1700 kg (3748 lbs)	1700 kg (3748 lbs)
Schubkraft	1000 kgf (1000 kp)	1200 kgf (1200 kp)	1200 kgf (1200 kp)
Bodendruck (mit Standardbereifung)	1113 kg/m² (228 lbs/sqft)	1175 kg/m² (240 lbs/sqft)	1230 kg/m² (252 lbs/sqft)
Wenderadius: innen /außen	825/2090 mm (32.5/82.3 in)		
Standard Reifen (Traktor Profile)	23X8.50-12	23X10.50-12	26X12.00-12
Gewicht	1610 kg (3549 lbs)	1700 kg (3748 lbs)	1780 kg (3924 lbs)
Code	**C967000**	**C967100**	**C967200**
Preis			

(1) Kipplast ohne Schaufel – Maschine gerade – Teleskoparm nicht ausgefahren – mit Heckgewicht.
(2) Max. Hubkraft ohne Schaufel – Maschine gerade – Teleskoparm nicht ausgefahren - mit Heckgewicht – ebene Grundfläche. (80% kipplast).
(3) Max. Hubkraft ohne Schaufel – Maschine voll geknickt – Teleskoparm nicht ausgefahren - mit Heckgewicht – ebene Grundfläche.

Copyright © 2017 by MultiOne Srl. All rights reserved. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Bilder dienen nur zu illustrativen Zwecken und sind nicht für den Hersteller verbindlich. Der letzte behält sich das Recht vor, Änderungen jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

SERIE SD AUSRÜSTUNG UND OPTIONEN

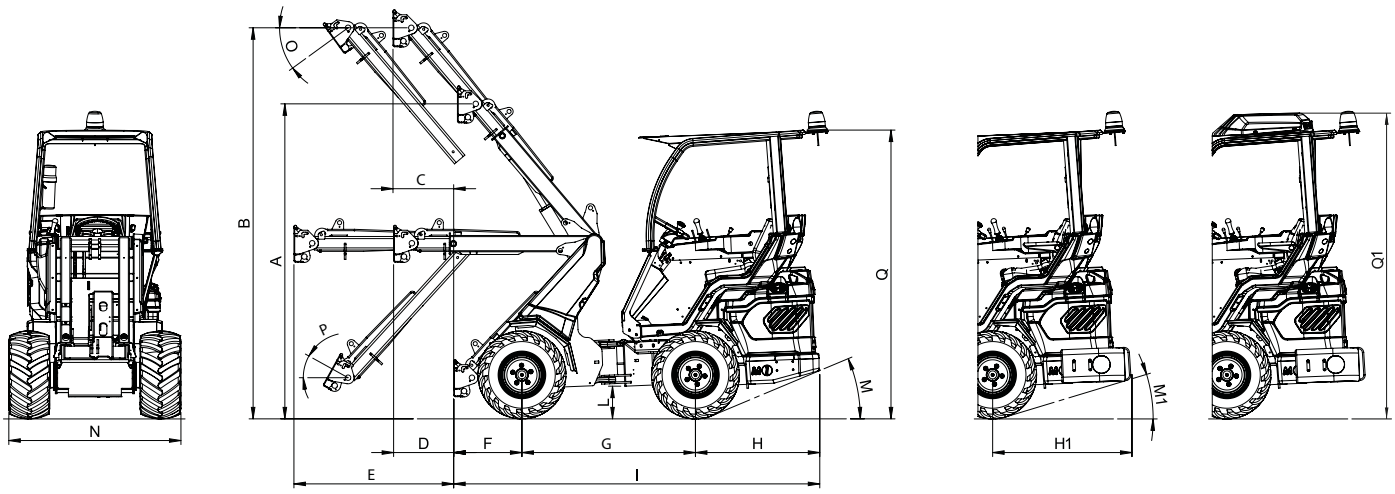

ABMESSUNGEN (mm / in)

A - Max. Höhe (ohne ausgefahrenem Teleskop)	2290 / 90	M - Neigungswinkel Hecküberhang (mit und ohne Kontergewicht)	15°/21°
B - Max. Höhe (mit ausgefahrenem Teleskop)	2900 / 114		
C - Gesamtarbeitshöhe (max. Hubhöhe)	455 / 17.9	N - Max. Breite mit Standardbereifung 6.3SD	1070 / 42.1
D - Reichweite mit Teleskoparm	445 / 17.5	N - Max. Breite mit Standardbereifung 7.3SD	1130 / 44.5
E - Reichweite mit Teleskoparm (ausgefahren)	1185 / 46.6	N - Max. Breite mit Standardbereifung 8.4SD	1300 / 51.2
F - Schaufeldrehpunkt (bis Achsmitte)	500 / 19.7	O - Kippwinkel	36°
G - Radstand	1280 / 50.4	P - Rückrollwinkel (am Boden)	29°
H - Hecküberhang	910 / 35.8	Q - Höhe (mit Standardbereifung) 6.3SD-7.3 SD	2100 / 82.7
H1 - Hecküberhang (mit Kontergewicht)	1010 / 39.7	Q - Höhe (mit Standardbereifung) 8.4SD	2140 / 84.2
I - Gesamtlänge	2690 / 105.9	Q1 - Höhe (mit Standardbereifung - AC) 8.4SD	2340 / 92.1
L - Bodenfreiheit	210 / 8.3		

AUSRÜSTUNG

- 4WD mit direkt angetriebenen Radmotoren, proportionale Servo-Steuerpedale
- DBS (Dynamic Block System)
- Doppel- H Teleskoparm mit Parallelführung
- Joystick mit 4 Funktionen
- Hydraulikölkühler
- Hydraulischer Schnellkuppler
- ROPS-FOPS Stufe I
- LCD Display mit Service Intervall Anzeige (Drehzahlmesser, Betriebstundenzähler, Kraftstoffanzeige, Wartungsanzeige und 14 weiteren Indikatoren)
- Ergonomischer Fahrersitz, verstellbar, mit Armlehnen und Sicherheitsgurt.
- 2 Arbeitscheinwerfer vorne
- Parkbremse mechanisch

Bereifung	Breite (N)	Höhe (Q)
26X12.00-12	1300 mm (51.2 in)	2140 mm (80.3 in)
27X10.50-15	1150 mm (45.3 in)	2180 mm (81.9 in)
23X10.50-12	1130 mm (44.5 in)	2100 mm (78.7 in)
27X8.50-15	1070 mm (42.1 in)	2180 mm (81.9 in)
23X8.50-12	1070 mm (42.1 in)	2100 mm (78.7 in)

Copyright © 2017 by MultiOne Srl. All rights reserved. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Bilder dienen nur zu illustrativen Zwecken und sind nicht für den Hersteller verbindlich. Der letzte behält sich das Recht vor, Änderungen jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

SERIE SD - AUSRÜSTUNG UND OPTIONEN

Optionen	Code	Preis
Anbauplatte für den Anbau von Werkzeuge am Heck der Maschine	C880031	
Wetterschutz für Fahrersitz	C880049	
Zusätzliche Heckgewichte 180 kg (90 kg +90 kg)	C880054	
Rad-Distanzstück 10mm (0.2 in) – max 1 Stück / Rad	C880090	
Mehrfachbuchse für 3 Hydraulikanschlüsse	C880221	
Mengenteiler f. Fahrantrieb	C883004	
“Luxus” Sitz	C883006	
3 zusätzliche Arbeitsscheinwerfer “Hella” – LED	C883018	
Rückfahralarm	C883021	
Heizungssystem	C883033	
Stoßfänger rückseitig	C883036	
Warnleuchte	C883039	
Power kit für radmotoren (7.3 SD - 8.4 SD)	C883040	
Joystick mit 9 Funktionen	C883041	
LuxusKabine (Glas) mit Innenverkleidung	C883044	
Straßenbeleuchtung “Hella” - LED	C883045	
Frontscheibe Plexiglas (erweitertes Schutzdach)	C883046	
Hydraulikanschluss – doppelt – am Heck der Maschine	C883048	
Hydraulikanschluss - einfach - am Heck der Maschine	C883049	
12V Steckdose am Heck der Maschine	C883050	
Automatische Anbauplatte	C883051	
Seitlich Sicherheitsbügel für Fahrer (links)	C883052	
Hi-Flow (7.3 SD - 8.4 SD) - C883041 benötigt	C883054	
Zusätzlicher Hydraulikanschluss - einfach – vorne	C883055	
Seitenscheibe rechts aus Plexiglas (erweiterters Schutzdach)	C883056	
Heckscheibe aus Plexiglas (erweitertes Schutzdach)	C883057	
Biologisch abbaubares Hydrauliköl	C883058	
Ventil für Schwimmstellung	C883060	
Power kit für radmotoren (6.3 SD)	C883603	

Copyright © 2017 by MultiOne Srl. All rights reserved. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Bilder dienen nur zu illustrativen Zwecken und sind nicht für den Hersteller verbindlich. Der letzte behält sich das Recht vor, Änderungen jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

SERIE SD - AUSRÜSTUNG UND OPTIONEN

Optionen	Code	Preis
LuxusKabine + Klimaanlage + Heizungssystem (8.4 SD)	C883804	
Traktor Profil Bereifung 23x8.50-12, (4 Stück)	C884005	
Rasenbereifung 23x8.50-12, (4 Stück)	C884006	
Traktor Profil Bereifung 23x10.50-12 ET-25, (4 Stück)	C884007	
Rasenbereifung 23x10.50-12 ET-25, (4 Stück)	C884008	
Traktor Profil Bereifung 26x12.00-12 ET-50, (4 Stück)	C884009	
Rasenbereifung 26x12.00-12 ET-50, (4 Stück)	C884010	
Skid Profil Bereifung 27x8.50-15, (4 Stück)	C884011	
Skid Profil Bereifung 27x10.50-15, (4 Stück)	C884012	
Rad-Distanzstücke 55mm (2.2 in) – kompletter Satz	C885010	
Anhängerkupplung	C885014	
220V Standheizung	C885250	
110V Standheizung	C885255	
Schneeketten für Reifen	siehe Seite 64	

Copyright © 2017 by MultiOne Srl. All rights reserved. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Bilder dienen nur zu illustrativen Zwecken und sind nicht für den Hersteller verbindlich. Der letzte behält sich das Recht vor, Änderungen jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.