




# CONFORT

GENERATORI D'ARIA CALDA FISSI INDUSTRIALI PLUG & PLAY A COMBUSTIONE INDIRECTA  
*INDIRECT COMBUSTION INDUSTRIAL PLUG AND PLAY CABINET SPACE HEATERS*


## CONFORT - GENERATORI D'ARIA CALDA FISSI INDUSTRIALI PLUG & PLAY A COMBUSTIONE INDIRECTA INDIRECT COMBUSTION INDUSTRIAL PLUG AND PLAY CABINET SPACE HEATERS

- Bruciatore automatico a gasolio separato
  - Controllo elettronico di fiamma
  - Termostato ambiente incorporato (+5°/+30° C)
  - Ventilatore centrifugo
  - Bitermostato FAN-LIMIT a riarmo manuale
  - Testata diffusione aria girevole a 360° con alette orientabili
  - Cavo alimentazione elettrica (3 m) con spina
  - Serbatoio gasolio 65 litri
  - Struttura esterna in doppia lamiera d'acciaio per isolamento termo-acustico
  - Camera di combustione aerodinamica in acciaio inox ad alto rendimento
  - Pre-riscaldamento e post-ventilazione di raffreddamento della camera di combustione
  - Commutatore inverno-estate per utilizzo come ventilatore
- Automatic oil burner
  - Electronic flame control
  - Built-in room thermostat (+5°/+30° C)
  - Centrifugal fan
  - FAN-LIMIT bi-thermostat with manual reset
  - Air outlet head with adjustable louvres, revolving at 360°
  - Power cord (3 m) with plug
  - 65 litre fuel tank
  - Double skinned body for thermo-acoustic insulation and safe low surface temperature
  - High efficiency stainless steel combustion chamber with aerodynamic shape
  - Pre-heating and automatic post ventilation of the combustion chamber
  - Summer-winter switch for use as a fan

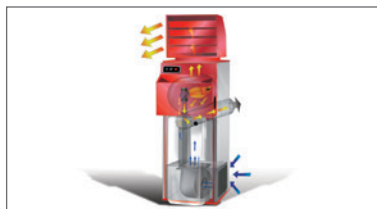

## ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

TUBO SCARICO FUMI INOX L = 1 m STAINLESS STEEL EXHAUST PIPE L = 1 m	CURVA A 90° SCARICO FUMI IN INOX STAINLESS STEEL EXHAUST ELBOW	TERMINALE PER CAMINO IN INOX STAINLESS STEEL CHIMNEY POT
		
Mod. Ø 150 mm Cod. 02AC285	Mod. Ø 150 mm Cod. 02AC288	Mod. Ø 150 mm Cod. 02AC282

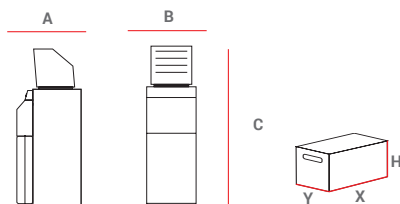

PESI E DIMENSIONI MACCHINA WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE				IMBALLO PACKAGING				
MOD	A	B	C	Netto/Net	X	Y	H	Lordo/Gross
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
CONFORT 1G	915	510	1.965	151	-	-	-	-
1/2	-	-	-	-	970	540	1.645	153
2/2	-	-	-	-	490	490	510	13
CONFORT 2G	1.015	600	1.985	189	-	-	-	-
1/2	-	-	-	-	1.080	630	1.675	191
2/2	-	-	-	-	590	590	510	17

		CONFORT 1G	CONFORT 2G
codice - code		04CB01	04CB03
potenza term. nominale - rated heat power	Hi [kW] Hi [ kcal/h - BTU/h ]	34,8 29.925 - 118.745	69,8 60.020 - 238.170
potenza term. resa - output heat power	Hi [kW] Hi [ kcal/h - BTU/h ]	31,3 26.915 - 106.800	62 53.320 - 211.585
rendimento - heat efficiency	[ % ]	90	90
portata d'aria - air flow	[m³/h]	2.400	4.000
press. Statica disp. - available static press.	[ mm H2O ]	10	10
consumo - fuel consumption	[kg/h]	2,93	5,88
capacità serbatoio - tank capacity	[ l ]	65	65
potenza elettrica - power consumption 230V	[ W ]	677	1.550
alimentazione elettrica - electrical power	[ V - ph - Hz ]	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Ø camino - Ø flue	[mm]	150	150
quantità per pallet - pallet quantities	[ pz - pcs ]	1	1