

Langschnittmaschinen PS 62 J / PS 82 J




- Schnittlänge bis 1 m
- Jolly – Schnitt 0–45°
- Schnellhöhenverstellung

Die Trennmaschinen für Gartenbauer, Fassadenbauer, Fliesenleger und alle Bereiche, bei welchen auch großflächige Baumaterialien schnell und exakt zugeschnitten werden müssen.

- Schnittlänge 60 cm bis 100 cm für Waschbetonplatten, Fassadenverkleidungen, Fensterbänke großformatige Fliesen.
- Schnitt-Tiefe 11,5 cm für Verbundsteine, Mauersteine, Treppenstufen
- Präziser Schneidkopf mehrfach kugelgelagert, mit großen Achsabständen für genaue und saubere Schnitte. Lager sind einzeln nachstellbar.
- Pendelbarer Schneidkopf, in jeder Höhe feststellbar, zum schnellen Ausrichten der Platten und zum Herstellen von Ausschnitten.
- Schrägstellbarer Schneidkopf, 0-45° für Jolly – Schnitt, stufenlos, Federunterstützung Der Schneidkopf **kippt nach hinten**, deshalb optimale Sicht auf das Schneidgut und saubere Schnitte, da bei Jolly-Schnitten **die glasierte Seite oben liegt**.
- Große herausnehmbare Wasserwanne.
- Größtmögliche Auflagefläche für das bequeme und sichere Ausrichten der Platten
- Zusätzliche stabile Auflage zum Ablängen langer Werkstücke (Zubehör, beidseitig möglich)
- Beidseitige Tragegriffe, Laufräder an 2 Beinen und zusätzliche Räder am Gestell zum besseren Verladen der Maschine.
- Langlebige und kräftige Motoren von 2,05kW /230V.
- Nullspannungsschalter mit Überlastungsschutz und Anschlusskabel.

Langschnittmaschinen PS62 J / PS 82 J

Technische Daten

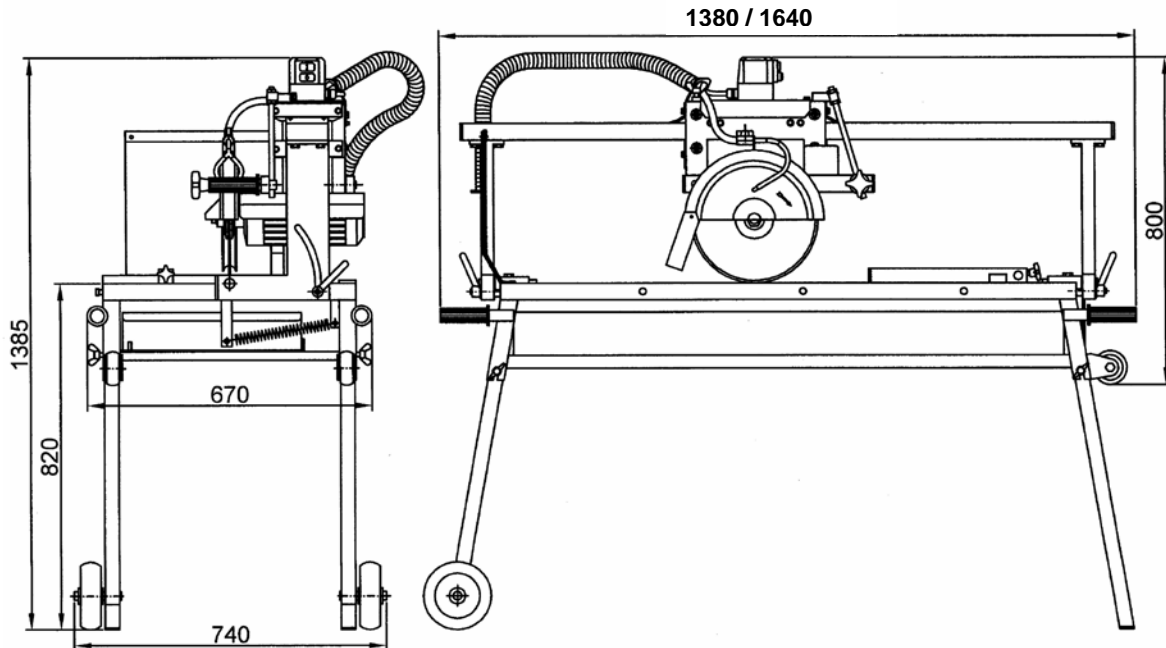

- Abmessung :** PS 62 J Länge: 1380mm, Breite: 670mm
PS 82 J Länge: 1640mm, Breite: 670mm
- Transporthöhe:** 765mm
- Schnitthöhe:** 115mm
- Schnittlänge:** PS 62 J: 600mm max.800mm (Eintauchschnitt)
PS 82 J: 800mm max. 1000mm (Eintauchschnitt)
- Tischfläche:** PS 62 J: 830mm x 600mm
PS 82 J :1050mm x 600mm
- Trennscheibe:** 350mm
- Blattaufnahme:** 25,4mm
- Anschlag:** gerader Anschlag inklusive, Zubehör Verstellanschlag 0-90°
- Aufbau:** Stahlkonstruktion, Räder, herausnehmbare Wasserwanne
- Höhenverstellung:** Stufenlos, in jeder Position arretierbar, Hub 6,0 cm
- Motor:** 2,05kW/230V
- Sicherheit:** Schutzart: IP55, Thermoschutz, festes Anschlusskabel. CE- konform
- Gewicht:** PS 62 J: 104 Kg Transportgewicht 84 Kg
PS 82 J: 114 Kg Transportgewicht 89 Kg

Weitere PS – Ausführungen finden Sie auf unserer Preisliste